


## 220-4010 鋅製電纜固定頭 Zinc Alloy Cable Glands

PATENTED  
專利品

G (PF)

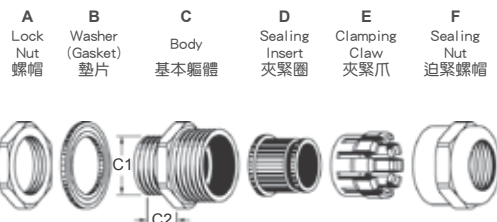


**A** Lock Nut 螺帽  
**B** Washer (Gasket) 墊片  
**C** Body 基本鑄體  
**D** Sealing Insert 夾緊圈  
**E** Clamping Claw 夾緊爪  
**F** Sealing Nut 迫緊螺帽



- 螺牙規格：G (PF) 牙。
- 產品材質：A.C.F 部份以鋅合金鍍鎳製成，E 部份以 UL 認可之尼龍 PA66 製成，B 及 D 部份採用標準 EPDM 戶外耐候橡膠，客戶亦可指定選擇 NBR 機械耐油橡膠。(其他用途橡膠可接受訂製)
- 防水等級：IP68 -5 bar.
- 工作溫度：-40°C 至 105°C (-40°F 至 221°F)；短時間可達 160°C (320°F)。
- 產品特性：本款鋅合金鍍鎳的金屬固定頭產品具有一定的高安全性與穩定度，對於嚴苛的環境中同樣能符合高機械強度與長年戶外使用的要求，鍍鎳的保護層對於耐酸鹼、耐化學與抗腐蝕方面也表現優異，其精密高級的外型設計，亦有著美觀裝飾的效果。在內在方面，其採用特殊的 A 型夾緊密封技術，使得電線固定抗拉力性特強，氣密性完美，並可持續性沉水 50 公尺。產品廣泛地應用於機器、自動控制、電氣、供電、網路、連接器、電信或通訊、LED 照明與數位顯示、監視器、太陽能配線、交通號誌、偵測與測量儀器等各式設備的進出線或連接器的防護領域上，從微型的儀器到大型的供電設備，紮實地提供防水 IP68 與固定抗拉的最佳技術與良器。其精密高級的外型設計，亦有著美觀裝飾的效果。

\* 本公司可接單訂作各種尺寸與形狀的單孔或多孔夾緊圈，包括不同大小的電線外徑可以整合在一個固定頭上，並得到防塵防水的效果。  
\* 依不同的需求，本產品亦可將夾緊圈內的個別穿線孔作為預留孔備用，請搭配本目錄第 230-2510 / 20 類的塞棒產品使用。

單位：mm

夾緊圈 形狀 Seal Holes	螺牙規格 Thread	編號 Cat. No.	適用電纜 Cable Range φ	螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	扳手徑 Spanner Size A / F	結構體 最小內徑 Body Min. I.D.	包裝 Std. Pkg. pcs
A 型 	G	FZA17 - 06	7 ~ 4	16.662	16.7 ~ 16.9	9.5	22 / 22	10.5	10
		FZA17 - 10	10 ~ 6	16.662	16.7 ~ 16.9	9.5	22 / 22	10.5	10
	(PF)	FZA21 - 10	11 ~ 7	20.955	21 ~ 21.2	9.5	26 / 26	14	10
		FZA21 - 13	14 ~ 9	20.955	21 ~ 21.2	9.5	26 / 26	14	10
		FZA26 - 16	16 ~ 12	26.441	26.5 ~ 26.8	12	33 / 33	18.5	10
		FZA26 - 18	18 ~ 14	26.441	26.5 ~ 26.8	12	33 / 33	18.5	10