


260-2010 快插式防水尼龍盒接頭 (塑膠浪管用) Quick-Fit Watertight Corrugated Tubing Fittings

PATENTED
專利品

公制
(Metric)

PG

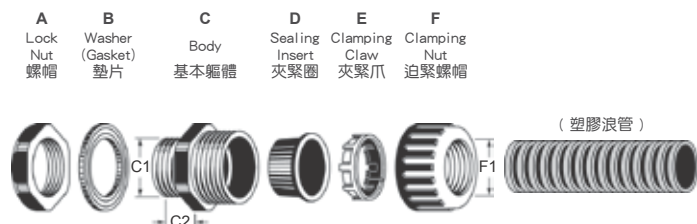

- 螺牙規格：公制牙 (ISO Metric) 及 PG 牙。
短螺紋適合接合於薄型機板的出線孔或是對應於附有內(攻)牙出線孔的設備，長螺紋適合接合於厚型機板的出線孔。
- 產品材質：A.C.E.F 部份採用 UL 認可之非鹵素 (Halogen-Free) 尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2)。
B 及 D 部份採用標準 EPDM 戶外耐候橡膠，客戶亦可指定選擇 NBR 機械耐油橡膠。(其他用途橡膠可接受訂製)
- 防水等級：IP 68。
- 工作溫度：-40°C 至 105°C (-40°F 至 221°F)；短時間可達 160°C (320°F)。
- 產品特性：本款全新設計的快插式 IP68 防水浪管盒接頭能結合快速安裝與防水的優點，可廣泛地應用於防水與防油噴濺的場所。
取名為 "QW" (快插與防水之意) 的浪管盒接頭巧妙地將快插夾緊爪加入特殊的止水夾緊圈之設計，並透過迫緊螺帽的高壓縮性便可同時達到密封防水與抗拉的雙重效果。本產品全數通過抗 UV 耐候實驗且功能不變。產品有耐油、耐弱酸強鹼、耐化學與一般溶劑等特性，其優秀的質感設計能完美地搭配在所有的高級機器設備上。

* 本產品適用之浪管眾多，請參考本目錄第 250-1010 類 ~ 250-7010 類。

單位：mm


螺牙規格 Thread	編號 Cat. No.				適用最大 口徑 Max. Joint F1	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings			螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結構體 最小內徑 Body Min. I. D.	包裝 Std. Pkg. pcs	
	規格 Sizes	黑 RAL 9005	淺灰 RAL 7035	銀灰 RAL 7001		尼龍管系列								PE 管系列
						NGN 管系列	NFE 管系列	PE 管系列						
短螺紋	M16 X 1.5	N - MQW16 - 10 - ST	B	G	SG	10	(NGN - 07B) 1/4"管	(NFE - 02B) 1/4"管	16	16 ~ 16.3	10	7.8	50	
		N - MQW16 - 13 - ST	B	G	SG	13	(NGN - 10B) 5/16"管	(NFE - 02.5B) 5/16"管	16	16 ~ 16.3	10	10.5	50	
		N - MQW16 - 15 - ST	B	G	SG	16	(NGN - 12B) 3/8"管	-	16	16 ~ 16.3	10	11	50	
		N - MQW16 - 18 - ST	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B) 3/8"管	(NFE - 03B) 3/8"管	16	16 ~ 16.3	10	11	50	
	M20 X 1.5	N - MQW20 - 13 - ST	B	G	SG	13	(NGN - 10B) 5/16"管	(NFE - 02.5B) 5/16"管	20	20 ~ 20.3	10	10	50	
		N - MQW20 - 15 - ST	B	G	SG	16	(NGN - 12B) 3/8"管	-	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50	
		N - MQW20 - 18 - ST	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B) 3/8"管	(NFE - 03B) 3/8"管	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50	
		N - MQW20 - 21 - ST	B	G	SG	22	(NGN - 17B) 1/2"管	(NFE - 04B) 1/2"管	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50	
	M25 X 1.5	N - MQW25 - 15 - ST	B	G	SG	16	(NGN - 12B) 3/8"管	-	25	25 ~ 25.4	12	14.5	50	
		N - MQW25 - 18 - ST	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B) 3/8"管	(NFE - 03B) 3/8"管	25	25 ~ 25.4	12	14.5	50	
		N - MQW25 - 21 - ST	B	G	SG	22	(NGN - 17B) 1/2"管	(NFE - 04B) 1/2"管	25	25 ~ 25.4	10	19	50	
		N - MQW25 - 26 - ST	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B) 3/4"管	(NFE - 06B) 3/4"管	25	25 ~ 25.4	10	19	50	
M32 X 1.5	N - MQW25 - 28 - ST	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B) 3/4"管	-	25	25 ~ 25.4	10	19	50		
	N - MQW32 - 21 - ST	B	G	SG	22	(NGN - 17B) 1/2"管	(NFE - 04B) 1/2"管	32	32 ~ 32.4	12	19	10		
N - MQW32 - 34 - ST	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B) 1"管	(NFE - 08B) 1"管	32	32 ~ 32.4	10	26.2	10			
長螺紋	M12 X 1.5	N - MQW12 - 10	B	G	SG	10	(NGN - 07B) 1/4"管	(NFE - 02B) 1/4"管	12	12 ~ 12.3	9	7.8	50	
		N - MQW16 - 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B) 5/16"管	(NFE - 02.5B) 5/16"管	16	16 ~ 16.3	15	10.5	50	
	M16 X 1.5	N - MQW16 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B) 3/8"管	-	16	16 ~ 16.3	15	11	50	
		N - MQW16 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B) 3/8"管	(NFE - 03B) 3/8"管	16	16 ~ 16.3	15	11	50	
	M20 X 1.5	N - MQW20 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B) 3/8"管	-	20	20 ~ 20.3	15	14.5	50	
		N - MQW20 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B) 3/8"管	(NFE - 03B) 3/8"管	20	20 ~ 20.3	15	14.5	50	
		N - MQW20 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B) 1/2"管	(NFE - 04B) 1/2"管	20	20 ~ 20.3	15	14.5	50	
	M25 X 1.5	N - MQW25 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B) 1/2"管	(NFE - 04B) 1/2"管	25	25 ~ 25.4	15	19	50	
		N - MQW25 - 26	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B) 3/4"管	(NFE - 06B) 3/4"管	25	25 ~ 25.4	15	19	50	
		N - MQW25 - 28	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B) 3/4"管	-	25	25 ~ 25.4	15	19	50	
	M32 X 1.5	N - MQW32 - 34	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B) 1"管	(NFE - 08B) 1"管	32	32 ~ 32.4	15	26.2	10	
	M40 X 1.5	N - MQW40 - 42	B	G	SG	43	(NGN - 36B) 1 1/4"管	(NFE - 10B) 1 1/4"管	40	40 ~ 40.4	15	34	10	
PG 7	N - PQW7 - 10	B	G	SG	10	(NGN - 07B) 1/4"管	(NFE - 02B) 1/4"管	12.5	12.5 ~ 12.8	8.5	8	50		
PG 9	N - PQW9 - 10	B	G	SG	10	(NGN - 07B) 1/4"管	(NFE - 02B) 1/4"管	15.2	15.2 ~ 15.5	9	8	50		
	N - PQW9 - 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B) 5/16"管	(NFE - 02.5B) 5/16"管	15.2	15.2 ~ 15.5	10	10.2	50		
PG 11	N - PQW11 - 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B) 5/16"管	(NFE - 02.5B) 5/16"管	18.6	18.6 ~ 18.9	10	10.5	50		
	N - PQW11 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B) 3/8"管	-	18.6	18.6 ~ 18.9	10	13.5	50		
PG 13.5	N - PQW11 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B) 3/8"管	(NFE - 03B) 3/8"管	18.6	18.6 ~ 18.9	10	13.5	50		
	N - PQW13.5 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B) 3/8"管	-	20.4	20.4 ~ 20.7	10	15	50		
PG 16	N - PQW13.5 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B) 3/8"管	(NFE - 03B) 3/8"管	20.4	20.4 ~ 20.7	10	15	50		
	N - PQW16 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B) 3/8"管	-	22.5	22.5 ~ 22.8	11	14.5	50		
PG 21	N - PQW16 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B) 3/8"管	(NFE - 03B) 3/8"管	22.5	22.5 ~ 22.8	11	14.5	50		
	N - PQW16 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B) 1/2"管	(NFE - 04B) 1/2"管	22.5	22.5 ~ 22.8	10	16	50		
PG 29	N - PQW21 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B) 1/2"管	(NFE - 04B) 1/2"管	28.3	28.3 ~ 28.7	12.5	18.5	50		
	N - PQW21 - 26	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B) 3/4"管	(NFE - 06B) 3/4"管	28.3	28.3 ~ 28.7	12	22	50		
PG 36	N - PQW21 - 28	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B) 3/4"管	-	28.3	28.3 ~ 28.7	12	22	50		
	N - PQW29 - 34	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B) 1"管	(NFE - 08B) 1"管	37	37 ~ 37.4	12	28	10		
N - PQW36 - 42	B	G	SG	43	(NGN - 36B) 1 1/4"管	(NFE - 10B) 1 1/4"管	47	47 ~ 47.4	13	37	10			

260-2010 快插式防水尼龍盒接頭 (塑膠浪管用) Quick-Fit Watertight Corrugated Tubing Fittings

PATENTED
專利品

G (PF)

NPT

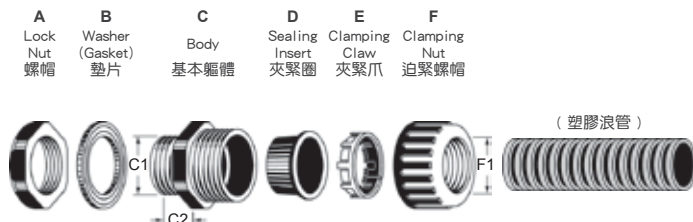

- 螺牙規格：G (PF) 牙及 NPT 牙 (不附螺帽 A 部)。
- 產品材質：A.C.E.F 部份採用 UL 認可之非鹵素 (Halogen-Free) 尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2)。
B 及 D 部份採用標準 EPDM 戶外耐候橡膠，客戶亦可指定選擇 NBR 機械耐油橡膠。(其他用途橡膠可接受訂製)
- 防水等級：IP 68。
- 工作溫度：-40°C 至 105°C (-40°F 至 221°F)；短時間可達 160°C (320°F)。
- 產品特性：本款全新設計的快插式 IP68 防水浪管盒接頭能結合快速安裝與防水的優點，可廣泛地應用於防水與防油噴濺的場所。取名為 "QW" (快插與防水之意) 的浪管盒接頭巧妙地將快插夾緊爪加入特殊的止水夾緊圈之設計，並透過迫緊螺帽的高壓縮性便可同時達到密封防水與抗拉的雙重效果。本產品全數通過抗 UV 耐候實驗且功能不變。產品有耐油、耐弱酸強鹼、耐化學與一般溶劑等特性，其優秀的質感設計能完美地搭配在所有的高級機器設備上。

* 本產品適用之浪管眾多，請參考本目錄第 250-1010 類 ~ 250-7010 類。

單位：mm

螺牙規格 Thread	編號 Cat. No.			適用最大 口徑 Max. Joint F1	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings			螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結構體 最小內徑 Body Min. I. D.	包裝 Std. Pkg. pcs	
	規格 Sizes	黑	淺灰		銀灰	尼龍管系列							PE 管系列
		RAL 9005	RAL 7035		RAL 7001								
G (P F)	1/4	N - FQW13 - 10	B	G	SG	10	(NGN - 07B) 1/4"管	(NFE - 02B) 1/4"管	13.157	13.2 ~ 13.4	9	8	50
	3/8	N - FQW17 - 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B) 5/16"管	(NFE - 02.5B) 5/16"管	16.662	16.7 ~ 16.9	10	10.5	50
	1/2	N - FQW21 - 13	B	G	SG	13	(NGN - 10B) 5/16"管	(NFE - 02.5B) 5/16"管	20.955	21 ~ 21.2	10	10.5	50
		N - FQW21 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B) 3/8"管	-	20.955	21 ~ 21.2	10	14	50
		N - FQW21H - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B) 3/8"管	-	20.955	21 ~ 21.2	15	14	50
		N - FQW21 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B) 3/8"管	(NFE - 03B) 3/8"管	20.955	21 ~ 21.2	10	14	50
		N - FQW21H - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B) 3/8"管	(NFE - 03B) 3/8"管	20.955	21 ~ 21.2	15	14	50
		N - FQW21 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B) 1/2"管	(NFE - 04B) 1/2"管	20.955	21 ~ 21.2	10	15	50
	3/4	N - FQW21H - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B) 1/2"管	(NFE - 04B) 1/2"管	20.955	21 ~ 21.2	15	15	50
		N - FQW26 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B) 3/8"管	-	26.441	26.5 ~ 26.8	12	14.5	50
		N - FQW26 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B) 3/8"管	(NFE - 03B) 3/8"管	26.441	26.5 ~ 26.8	12	14.5	50
		N - FQW26 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B) 1/2"管	(NFE - 04B) 1/2"管	26.441	26.5 ~ 26.8	12.5	19	50
	1	N - FQW26 - 26	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B) 3/4"管	(NFE - 06B) 3/4"管	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	50
		N - FQW26 - 28	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B) 3/4"管	-	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	50
N - FQW33 - 21		B	G	SG	22	(NGN - 17B) 1/2"管	(NFE - 04B) 1/2"管	33.249	33.3 ~ 33.6	12	19	10	
1 1/4	N - FQW33 - 34	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B) 1"管	(NFE - 08B) 1"管	33.249	33.3 ~ 33.6	15	27	10	
	N - FQW42 - 42	B	G	SG	43	(NGN - 36B) 1 1/4"管	(NFE - 10B) 1 1/4"管	41.91	42 ~ 42.3	20	33.5	10	
NPT 1/2	N - NQW21 - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B) 3/8"管	-	21.223	-	13	14.5	50	
	N - NQW21 - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B) 3/8"管	(NFE - 03B) 3/8"管	21.223	-	13	14.5	50	
NPT 3/4	N - NQW26 - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B) 1/2"管	(NFE - 04B) 1/2"管	26.568	-	15	19.5	50	