


## 260-4010 耐酸鹼級快插式盒接頭(塑膠浪管用) Acid & Alkali Resistant Quick-Fit Corrugated Tubing Fittings

PATENTED  
專利品

公制 (Metric) PG

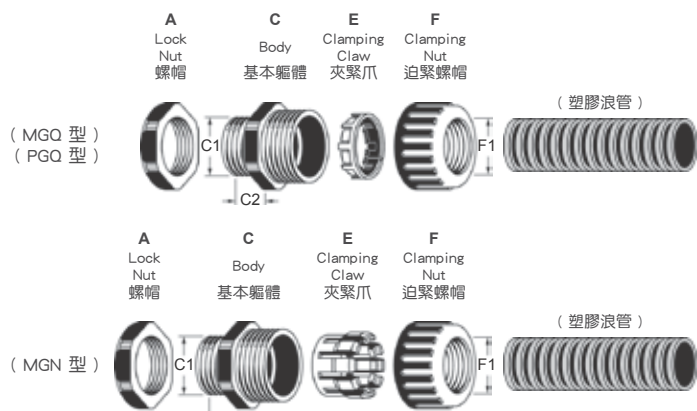

耐強酸強鹼、耐酮類、耐化學

- 螺牙規格：公制牙 (ISO Metric) 及 PG 牙。
- 產品材質：A.C.E.F 部份採用 UL 認可之特殊耐強酸強鹼的工程塑膠材質製成，具有超強的耐酸鹼性。
- 防水等級：IP 54。
- 工作溫度：-40°C 至 100°C (-40°F 至 212°F)。
- 產品特性：本產品針對強力耐酸鹼之需求而設計，多數應用於 PCB / FPD 濕製程設備與電鍍設備上。在惡劣的高酸鹼環境中，或在半導體、化學與製藥等生產線設備上都能廣泛地應用本產品。本款新設計的快插式結構完美地提供安裝的快速性與便捷性，其最新的設計可讓耐強酸鹼浪管輕鬆地滑入盒接頭，並且能透過迫緊螺帽將浪管安全上緊防止脫落。

- \* 本產品適用耐強酸鹼 NGP 系列浪管，請參考本目錄第 250-3010 類。
- \* 本產品適用於高酸鹼環境。(請點選參考 "產品抗化學性能參考表")
- \* 本產品可依最少訂購量接單訂製 "耐強酸鹼級高拉力型浪管盒接頭"，尺寸標準請參考本目錄第 260-0510 類。

單位：mm


螺牙規格 Thread	編號 Cat. No.			適用最大 Max. Joint F1	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings		螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結構體 最小內徑 Body Min. I. D.	包裝 Std. Pkg. pcs
	規格 Sizes	黑 RAL 9005	耐強酸鹼浪管系列								
M12 X 1.5	N - MGQ12 - 10 - AA	B	10	(NGP - 07B - AA)	1/4" 管	12	12 ~ 12.3	9	7.8	50	
	N - MGQ16 - 10 - ST - AA	B	10	(NGP - 07B - AA)	1/4" 管	16	16 ~ 16.3	10	7.8	50	
M16 X 1.5	N - MGQ16 - 13 - ST - AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16" 管	16	16 ~ 16.3	10	10.5	50	
	N - MGQ16 - 15 - ST - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8" 管	16	16 ~ 16.3	10	11	50	
	N - MGQ16 - 18 - ST - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8" 管	16	16 ~ 16.3	10	11	50	
M20 X 1.5	N - MGQ20 - 13 - ST - AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16" 管	20	20 ~ 20.3	10	10	50	
	N - MGQ20 - 15 - ST - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8" 管	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50	
	N - MGQ20 - 18 - ST - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8" 管	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50	
	N - MGQ20 - 21 - ST - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2" 管	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50	
M25 X 1.5	N - MGQ25 - 15 - ST - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8" 管	25	25 ~ 25.4	12	14.5	50	
	N - MGQ25 - 18 - ST - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8" 管	25	25 ~ 25.4	12	14.5	50	
	N - MGQ25 - 21 - ST - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2" 管	25	25 ~ 25.4	10	19	50	
	N - MGQ25 - 26 - ST - AA	B	26.5	(NGP - 22B - AA)	3/4" 管	25	25 ~ 25.4	10	19	50	
	N - MGQ25 - 28 - ST - AA	B	28.5	(NGP - 23B - AA)	3/4" 管	25	25 ~ 25.4	10	19	50	
M32 X 1.5	N - MGQ32 - 21 - ST - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2" 管	32	32 ~ 32.4	12	19	10	
	N - MGQ32 - 34 - ST - AA	B	34.5	(NGP - 28B - AA)	1" 管	32	32 ~ 32.4	10	26.2	10	
M40 X 1.5	N - MGQ40 - 42 - AA	B	43	(NGP - 36B - AA)	1 1/4" 管	40	40 ~ 40.4	15	34	10	
M50 X 1.5	N - MGQ50 - 48 - AA	B	48	(NGP - 40B - AA)	1 1/2" 管	50	50 ~ 50.4	22	41	10	
M63 X 1.5	N - MGQ63 - 54 - AA	B	55	(NGP - 47B - AA)	2" 管	63	63 ~ 63.4	25	53.5	10	
	N - MGQ63 - 60 - AA	B	61	(NGP - 52B - AA)	2" 管	63	63 ~ 63.4	25	53	10	
M90 X 2	N - MGN90 - 88 - AA	B	90	(NGP - 72B - AA)	3" 管	90	90 ~ 91	25	79	2	
PG 7	N - PGQ7 - 10 - AA	B	10	(NGP - 07B - AA)	1/4" 管	12.5	12.5 ~ 12.8	8.5	8	50	
PG 9	N - PGQ9 - 10 - AA	B	10	(NGP - 07B - AA)	1/4" 管	15.2	15.2 ~ 15.5	9	8	50	
	N - PGQ9 - 13 - AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16" 管	15.2	15.2 ~ 15.5	10	10.2	50	
PG 11	N - PGQ11 - 13 - AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16" 管	18.6	18.6 ~ 18.9	10	10.5	50	
	N - PGQ11 - 15 - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8" 管	18.6	18.6 ~ 18.9	10	13.5	50	
PG 13.5	N - PGQ11 - 18 - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8" 管	18.6	18.6 ~ 18.9	10	13.5	50	
	N - PGQ13.5 - 15 - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8" 管	20.4	20.4 ~ 20.7	10	15	50	
PG 16	N - PGQ13.5 - 18 - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8" 管	20.4	20.4 ~ 20.7	10	15	50	
	N - PGQ16 - 15 - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8" 管	22.5	22.5 ~ 22.8	11	14.5	50	
	N - PGQ16 - 18 - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8" 管	22.5	22.5 ~ 22.8	11	14.5	50	
PG 21	N - PGQ16 - 21 - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2" 管	22.5	22.5 ~ 22.8	10	16	50	
	N - PGQ21 - 21 - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2" 管	28.3	28.3 ~ 28.7	12.5	18.5	50	
	N - PGQ21 - 26 - AA	B	26.5	(NGP - 22B - AA)	3/4" 管	28.3	28.3 ~ 28.7	12	22	50	
PG 29	N - PGQ21 - 28 - AA	B	28.5	(NGP - 23B - AA)	3/4" 管	28.3	28.3 ~ 28.7	12	22	50	
	N - PGQ29 - 34 - AA	B	34.5	(NGP - 28B - AA)	1" 管	37	37 ~ 37.4	12	28	10	
PG 36	N - PGQ36 - 42 - AA	B	43	(NGP - 36B - AA)	1 1/4" 管	47	47 ~ 47.4	13	37	10	
PG 48	N - PGQ48 - 54 - AA	B	55	(NGP - 47B - AA)	2" 管	59.3	59.3 ~ 59.7	16	51.5	10	
	N - PGQ48 - 60 - AA	B	61	(NGP - 52B - AA)	2" 管	59.3	59.3 ~ 59.7	16	51.5	10	

## 260-4010 耐酸鹼級快插式盒接頭(塑膠浪管用) Acid & Alkali Resistant Quick-Fit Corrugated Tubing Fittings

PATENTED  
專利品

G (PF)

NPT

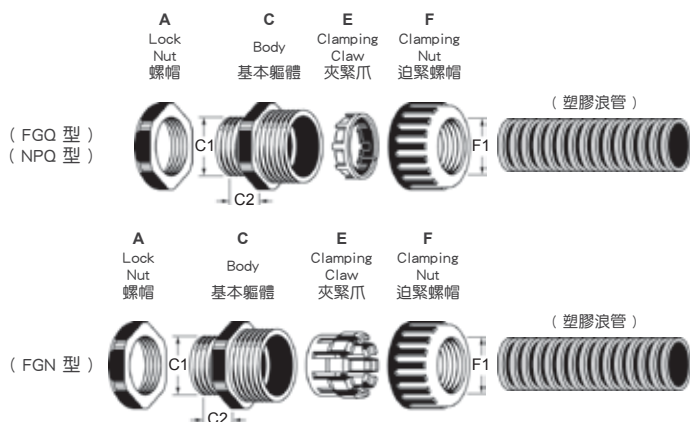

- 螺牙規格：G (PF) 牙及 NPT 牙 (不附螺帽 A 部)。
- 產品材質：A.C.E.F 部份採用 UL 認可之特殊耐強酸強鹼的工程塑膠材質製成，具有超強的耐酸鹼性。
- 防水等級：IP 54。
- 工作溫度：-40°C 至 100°C (-40°F 至 212°F)。
- 產品特性：本產品針對強力耐酸鹼之需求而設計，多數應用於 PCB / FPD 濕製程設備與電鍍設備上。在惡劣的高酸鹼環境中，或在半導體、化學與製藥等生產線設備上都能廣泛地應用本產品。本款新設計的快插式結構完美地提供安裝的快速性與便捷性，其展新的設計可讓耐酸鹼浪管輕鬆地滑入盒接頭，並且能透過迫緊螺帽將浪管安全上緊防止脫落。
- \* 本產品適用耐酸鹼 NGP 系列浪管，請參考本目錄第 250-3010 類。
- \* 本產品適用於高酸鹼環境。(請點選參考"產品抗化學性能參考表")
- \* 本產品可依最少訂購量接單訂製"耐酸鹼級高拉力型浪管盒接頭"，尺寸標準請參考本目錄第 260-0510 類。

單位：mm

螺牙規格 Thread	編號 Cat. No.		適用最大 口徑 Max. Joint F1	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings		螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結構體 最小內徑 Body Min. I. D.	包裝 Std. Pkg. pcs	
	規格 Sizes	黑 RAL 9005		耐酸鹼浪管系列							
G (PF)	1/4	N - FGQ13 - 10 - AA	B	10	(NGP - 07B - AA)	1/4" 管	13.157	13.2 ~ 13.4	9	8	50
	3/8	N - FGQ17 - 13 - AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16" 管	16.662	16.7 ~ 16.9	10	10.5	50
		N - FGQ21 - 13 - AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16" 管	20.955	21 ~ 21.2	10	10.5	50
	1/2	N - FGQ21 - 15 - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8" 管	20.955	21 ~ 21.2	10	14	50
		N - FGQ21 - 18 - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8" 管	20.955	21 ~ 21.2	10	14	50
		N - FGQ21 - 21 - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2" 管	20.955	21 ~ 21.2	10	15	50
	3/4	N - FGQ26 - 15 - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8" 管	26.441	26.5 ~ 26.8	12	14.5	50
		N - FGQ26 - 18 - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8" 管	26.441	26.5 ~ 26.8	12	14.5	50
		N - FGQ26 - 21 - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2" 管	26.441	26.5 ~ 26.8	12.5	19	50
		N - FGQ26 - 26 - AA	B	26.5	(NGP - 22B - AA)	3/4" 管	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	50
	1	N - FGQ26 - 28 - AA	B	28.5	(NGP - 23B - AA)	3/4" 管	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	50
		N - FGQ33 - 21 - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2" 管	33.249	33.3 ~ 33.6	12	19	10
	1 1/4	N - FGQ33 - 34 - AA	B	34.5	(NGP - 28B - AA)	1" 管	33.249	33.3 ~ 33.6	15	27	10
	1 1/2	N - FGQ42 - 42 - AA	B	43	(NGP - 36B - AA)	1 1/4" 管	41.91	42 ~ 42.3	20	33.5	10
2	N - FGQ48 - 48 - AA	B	48	(NGP - 40B - AA)	1 1/2" 管	47.803	48 ~ 48.4	20	41	10	
	N - FGQ60 - 54 - AA	B	55	(NGP - 47B - AA)	2" 管	59.614	60 ~ 60.4	20	51.5	10	
3	N - FGQ60 - 60 - AA	B	61	(NGP - 52B - AA)	2" 管	59.614	60 ~ 60.4	20	51.5	10	
	N - FGN88 - 88 - AA	B	90	(NGP - 72B - AA)	3" 管	87.884	88 ~ 89	25	78	2	
NPT 1/2	N - NPQ21 - 15 - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8" 管	21.223	-	13	14.5	50	
	N - NPQ21 - 18 - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8" 管	21.223	-	13	14.5	50	
NPT 3/4	N - NPQ26 - 21 - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2" 管	26.568	-	15	19.5	50	