


260-4020 耐酸鹼級強力防水盒接頭(塑膠浪管用) Acid & Alkali Resistant Powerful Watertight Corrugated Tubing Fittings

PATENTED
專利品

公制 (Metric) PG

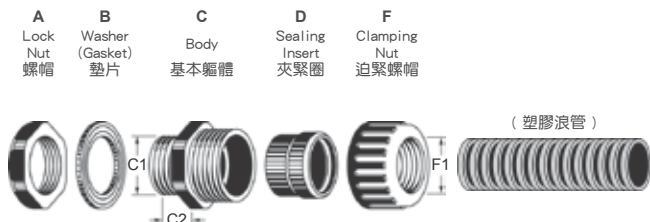

防水、強力耐酸鹼、耐酮類、耐化學

- 螺牙規格：公制牙 (ISO Metric) 及 PG 牙。
- 產品材質：A,C,F 部份採用 UL 認可之特殊耐強酸強鹼的工程塑膠材質製成，具有超強的耐酸鹼性。
B 及 D 部份採用特殊強力耐酸鹼、耐酮類、醇類的橡膠製成。
- 防水等級：IP 68。
- 工作溫度：-40°C 至 100°C (-40°F 至 212°F)。
- 產品特性：本產品針對強力耐酸鹼與配管100%密封性之需求而設計，多數應用於 PCB / FPD 濕製程設備與電鍍設備上。
本產品的設計巧妙地將夾緊爪融入夾緊圈，透過迫緊螺帽的高壓縮性便可同時達到完全密封與抗拉力的雙重效果結合防水 IP68 的性能使配管系統能完美地抗水壓沉入液體，即使拉扯浪管也能真正完全保持100% 密封的產品，廣泛地應用於移動式的自動化設備之防水、防油等高酸鹼的場合中 (動態密封與防水)，能防止有害物質侵入控制設備內。本接頭優秀的質感設計能完美地搭配在所有的高級機器設備上。

* 本產品適用耐酸鹼 NGP 系列浪管，請參考本目錄第 250-3010 類。
* 本產品適用於高酸鹼環境。(請點選參考 "產品抗化學性能參考表")

單位：mm


螺牙規格 Thread	編號 Cat. No.		適用最大 口徑 Max. Joint F1	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings		螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結構體 最小內徑 Body Min. I. D.	包裝 Std. Pkg. pcs
	規格 Sizes	黑 RAL 9005		耐酸鹼浪管系列						
M12 X 1.5	N - MGW12 - 10 - AA	B	10	(NGP - 07B - AA)	1/4" 管	12	12 ~ 12.3	9	7.8	50
	N - MGW16 - 10 - ST - AA	B	10	(NGP - 07B - AA)	1/4" 管	16	16 ~ 16.3	10	7.8	50
M16 X 1.5	N - MGW16 - 13 - ST - AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16" 管	16	16 ~ 16.3	10	10.5	50
	N - MGW16 - 15 - ST - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8" 管	16	16 ~ 16.3	10	11	50
	N - MGW16 - 18 - ST - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8" 管	16	16 ~ 16.3	10	11	50
M20 X 1.5	N - MGW20 - 13 - ST - AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16" 管	20	20 ~ 20.3	10	10	50
	N - MGW20 - 15 - ST - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8" 管	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50
	N - MGW20 - 18 - ST - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8" 管	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50
	N - MGW20 - 21 - ST - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2" 管	20	20 ~ 20.3	10	14.5	50
M25 X 1.5	N - MGW25 - 15 - ST - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8" 管	25	25 ~ 25.4	12	14.5	50
	N - MGW25 - 18 - ST - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8" 管	25	25 ~ 25.4	12	14.5	50
	N - MGW25 - 21 - ST - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2" 管	25	25 ~ 25.4	10	19	50
	N - MGW25 - 26 - ST - AA	B	26.5	(NGP - 22B - AA)	3/4" 管	25	25 ~ 25.4	10	19	50
	N - MGW25 - 28 - ST - AA	B	28.5	(NGP - 23B - AA)	3/4" 管	25	25 ~ 25.4	10	19	50
M32 X 1.5	N - MGW32 - 21 - ST - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2" 管	32	32 ~ 32.4	12	19	10
	N - MGW32 - 34 - ST - AA	B	34.5	(NGP - 28B - AA)	1" 管	32	32 ~ 32.4	10	26.2	10
M40 X 1.5	N - MGW40 - 42 - AA	B	43	(NGP - 36B - AA)	1 1/4" 管	40	40 ~ 40.4	15	34	10
M50 X 1.5	N - MGW50 - 48 - AA	B	48	(NGP - 40B - AA)	1 1/2" 管	50	50 ~ 50.4	22	41	10
M63 X 1.5	N - MGW63 - 54 - AA	B	55	(NGP - 47B - AA)	2" 管	63	63 ~ 63.4	25	53.5	10
	N - MGW63 - 60 - AA	B	61	(NGP - 52B - AA)	2" 管	63	63 ~ 63.4	25	53	10
M90 X 2	N - MGW90 - 88 - AA	B	90	(NGP - 72B - AA)	3" 管	90	90 ~ 91	25	79	2
PG 7	N - PGW7 - 10 - AA	B	10	(NGP - 07B - AA)	1/4" 管	12.5	12.5 ~ 12.8	8.5	8	50
PG 9	N - PGW9 - 10 - AA	B	10	(NGP - 07B - AA)	1/4" 管	15.2	15.2 ~ 15.5	9	8	50
	N - PGW9 - 13 - AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16" 管	15.2	15.2 ~ 15.5	10	10.2	50
PG 11	N - PGW11 - 13 - AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16" 管	18.6	18.6 ~ 18.9	10	10.5	50
	N - PGW11 - 15 - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8" 管	18.6	18.6 ~ 18.9	10	13.5	50
	N - PGW11 - 18 - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8" 管	18.6	18.6 ~ 18.9	10	13.5	50
PG 13.5	N - PGW13.5 - 15 - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8" 管	20.4	20.4 ~ 20.7	10	15	50
	N - PGW13.5 - 18 - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8" 管	20.4	20.4 ~ 20.7	10	15	50
PG 16	N - PGW16 - 15 - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8" 管	22.5	22.5 ~ 22.8	11	14.5	50
	N - PGW16 - 18 - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8" 管	22.5	22.5 ~ 22.8	11	14.5	50
	N - PGW16 - 21 - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2" 管	22.5	22.5 ~ 22.8	10	16	50
PG 21	N - PGW21 - 21 - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2" 管	28.3	28.3 ~ 28.7	12.5	18.5	50
	N - PGW21 - 26 - AA	B	26.5	(NGP - 22B - AA)	3/4" 管	28.3	28.3 ~ 28.7	12	22	50
PG 29	N - PGW21 - 28 - AA	B	28.5	(NGP - 23B - AA)	3/4" 管	28.3	28.3 ~ 28.7	12	22	50
	N - PGW29 - 34 - AA	B	34.5	(NGP - 28B - AA)	1" 管	37	37 ~ 37.4	12	28	10
PG 36	N - PGW36 - 42 - AA	B	43	(NGP - 36B - AA)	1 1/4" 管	47	47 ~ 47.4	13	37	10
PG 48	N - PGW48 - 54 - AA	B	55	(NGP - 47B - AA)	2" 管	59.3	59.3 ~ 59.7	16	51.5	10
	N - PGW48 - 60 - AA	B	61	(NGP - 52B - AA)	2" 管	59.3	59.3 ~ 59.7	16	51.5	10

260-4020 耐酸鹼級強力防水盒接頭(塑膠浪管用) Acid & Alkali Resistant Powerful Watertight Corrugated Tubing Fittings

PATENTED
專利品

G (PF)

NPT

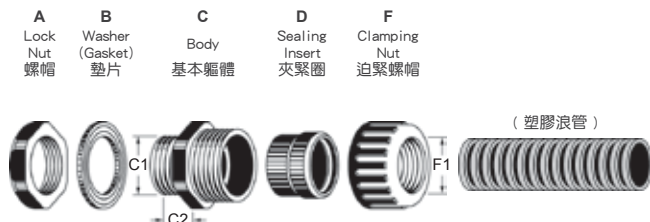

- 螺牙規格：G (PF) 牙及 NPT 牙 (不附螺帽 A 部)。
- 產品材質：A、C、F 部份採用 UL 認可之特殊耐強酸強鹼的工程塑膠材質製成，具有超強的耐酸鹼性。
B 及 D 部份採用特殊強力耐酸鹼、耐酮類、醇類的橡膠製成。
- 防水等級：IP 68。
- 工作溫度：-40°C 至 100°C (-40°F 至 212°F)。
- 產品特性：本產品針對強力耐酸鹼與配管100%密封性之需求而設計，多數應用於 PCB / FPD 濕製程設備與電鍍設備上。
本產品的設計巧妙地將夾緊爪融入夾緊圈，透過迫緊螺帽的高壓縮性便可同時達到完全密封與抗拉力的雙重效果結合防水 IP68 的性能使配管系統能完美地抗水壓沉入液體，即使拉扯浪管也能真正完全保持100% 密封的產品，廣泛地應用於移動式的自動化設備之防水、防油等高酸鹼的場合中 (動態密封與防水)，能防止有害物質侵入控制設備內。本接頭優秀的質感設計能完美地搭配在所有的高級機器設備上。

* 本產品適用耐酸鹼 NGP 系列浪管，請參考本目錄第 250-3010 類。

* 本產品適用於高酸鹼環境。(請點選參考 "產品抗化學性能參考表")

單位：mm

螺牙規格 Thread	編號 Cat. No.		適用最大 口徑 Max. Joint F1	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings		螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結構體 最小內徑 Body Min. I. D.	包裝 Std. Pkg. pcs	
	規格 Sizes	黑 RAL 9005		耐酸鹼浪管系列							
G (PF)	1/4	N - FGW13 - 10 - AA	B	10	(NGP - 07B - AA)	1/4 " 管	13.157	13.2 ~ 13.4	9	8	50
	3/8	N - FGW17 - 13 - AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16 " 管	16.662	16.7 ~ 16.9	10	10.5	50
	1/2	N - FGW21 - 13 - AA	B	13	(NGP - 10B - AA)	5/16 " 管	20.955	21 ~ 21.2	10	10.5	50
		N - FGW21 - 15 - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8 " 管	20.955	21 ~ 21.2	10	14	50
		N - FGW21 - 18 - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8 " 管	20.955	21 ~ 21.2	10	14	50
	3/4	N - FGW21 - 21 - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2 " 管	20.955	21 ~ 21.2	10	15	50
		N - FGW26 - 15 - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8 " 管	26.441	26.5 ~ 26.8	12	14.5	50
		N - FGW26 - 18 - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8 " 管	26.441	26.5 ~ 26.8	12	14.5	50
		N - FGW26 - 21 - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2 " 管	26.441	26.5 ~ 26.8	12.5	19	50
	1	N - FGW26 - 26 - AA	B	26.5	(NGP - 22B - AA)	3/4 " 管	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	50
		N - FGW26 - 28 - AA	B	28.5	(NGP - 23B - AA)	3/4 " 管	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20	50
		N - FGW33 - 21 - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2 " 管	33.249	33.3 ~ 33.6	12	19	10
1 1/4	N - FGW33 - 34 - AA	B	34.5	(NGP - 28B - AA)	1 " 管	33.249	33.3 ~ 33.6	15	27	10	
	N - FGW42 - 42 - AA	B	43	(NGP - 36B - AA)	1 1/4 " 管	41.91	42 ~ 42.3	20	33.5	10	
1 1/2	N - FGW48 - 48 - AA	B	48	(NGP - 40B - AA)	1 1/2 " 管	47.803	48 ~ 48.4	20	41	10	
2	N - FGW60 - 54 - AA	B	55	(NGP - 47B - AA)	2 " 管	59.614	60 ~ 60.4	20	51.5	10	
	N - FGW60 - 60 - AA	B	61	(NGP - 52B - AA)	2 " 管	59.614	60 ~ 60.4	20	51.5	10	
3	N - FGW88 - 88 - AA	B	90	(NGP - 72B - AA)	3 " 管	87.884	88 ~ 89	25	78	2	
NPT 1/2	N - NPW21 - 15 - AA	B	16	(NGP - 12B - AA)	3/8 " 管	21.223	-	13	14.5	50	
	N - NPW21 - 18 - AA	B	18.3	(NGP - 14B - AA)	3/8 " 管	21.223	-	13	14.5	50	
NPT 3/4	N - NPW26 - 21 - AA	B	22	(NGP - 17B - AA)	1/2 " 管	26.568	-	15	19.5	50	