


260-7010 防水型圓管尼龍盒接頭 Watertight Fittings For Any Round & Rigid Pipes

PATENTED
專利品

公制
(Metric) G (PF)

CE IP68 RoHS Compliant

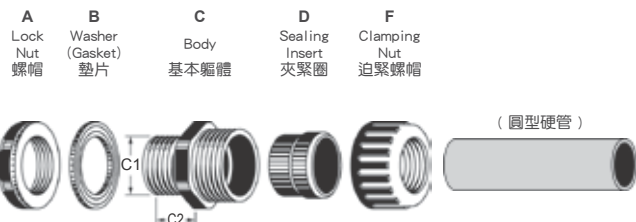

- 螺牙規格：公制牙 (ISO Metric) 及 G (PF) 牙。
 - 產品材質：A.C.F 部份採用 UL 認可之非鹵素 (Halogen-Free) 尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2)。
B 及 D 部份採用標準 EPDM 戶外耐候橡膠，客戶亦可指定選擇 NBR 機械耐油橡膠。(其他用途橡膠可接受訂製)
 - 防水等級：IP 68。
 - 工作溫度：-40°C 至 105°C (-40°F 至 221°F)；短時間可達 160°C (320°F)。
 - 產品特性：能輕度固定各式管類與具備 IP68 防水功能 (Watertight)，可結合自 1 1/4" 到 3" 之各種圓型硬管使用。
- * 本系列產品可依最少訂購量接單訂作其它延伸的尺寸，尺寸標準請參考本目錄第 260-0510 類。

單位：mm

螺牙規格 Thread	編號 Cat. No.			適用規格 Accommodated Sizes	螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結構體 最小內徑 Body Min. I. D.	包裝 Std. Pkg. pcs	
	規格 Sizes	黑 RAL 9005	淺灰 RAL 7035							
M50 X 1.5	R - MGW50 - 10	B	G	1 1/4" 圓管	50	50 ~ 50.4	22	41	10	
	R - MGW50 - 12	B	G	1 1/2" 圓管	50	50 ~ 50.4	22	41	10	
M63 X 1.5	R - MGW63 - 12	B	G	1 1/2" 圓管	63	63 ~ 63.4	25	51	10	
	R - MGW63 - 16	B	G	2" 圓管	63	63 ~ 63.4	25	51.5	10	
M90 X 2	R - MGW90 - 24	B	G	3" 圓管	90	90 ~ 91	25	79	2	
G (P F)	1 1/2	R - FGW48 - 10	B	G	1 1/4" 圓管	47.803	48 ~ 48.4	20	41	10
		R - FGW48 - 12	B	G	1 1/2" 圓管	47.803	48 ~ 48.4	20	41	10
	2	R - FGW60 - 12	B	G	1 1/2" 圓管	59.614	60 ~ 60.4	20	51	10
		R - FGW60 - 16	B	G	2" 圓管	59.614	60 ~ 60.4	20	51.5	10
		R - FGW88 - 24	B	G	3" 圓管	87.884	88 ~ 89	25	78	2