


270-2010 被覆PVC不銹鋼軟管 PVC Jacketed Stainless Steel Flexible Conduits (Liquidtight)



編號 Cat. No. (* 表示為特殊開發之產品)	規格 Sizes	內徑 I. D.		外徑 O. D.		包裝 Std. Pkg. M
		最小 mm	最大 mm	最小 mm	最大 mm	
S - SJ03 B	3/8"	12.3	12.8	16	16.5	50
S - SJ04 B	1/2"	15.8	16.3	20	20.5	50
S - SJ06 B	3/4"	20.6	21.1	24.8	25.3	50
S - SJ08 B	1"	25.9	26.4	30.7	31.2	50
S - SJ10 B	1 1/4"	34.6	35.1	40.5	41	30
S - SJ12 B	1 1/2"	40.2	40.7	46.1	46.6	25
S - SJ16 B	2"	50.4	50.9	58.6	59.1	20

- 產品材質：採不銹鋼板卷繞，外加 PVC 被覆。
- 顏色種類：黑色。
- 產品用途：耐銹蝕可繞性 PVC 被覆管，保護電線及絕緣、防水用。
- 使用方式：先將電線穿入管內，配合不銹鋼軟管固定頭使用即可。
(請參考本目錄第 280-5010 類 ~ 280-5020 類)

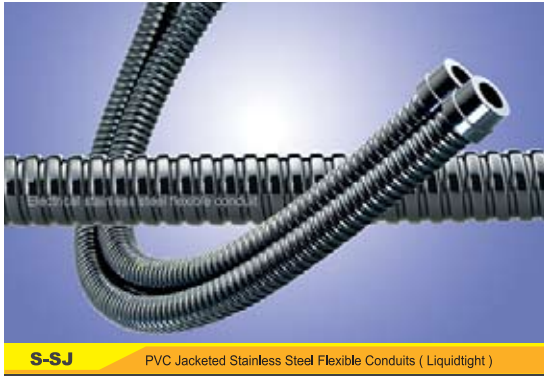

270-2020 裸不銹鋼軟管 None Jacketed Stainless Steel Flexible Conduits (Flame-Retardant)



編號 Cat. No. (* 表示為特殊開發之產品)	規格 Sizes	內徑 I. D.		外徑 O. D.		包裝 Std. Pkg. M
		最小 mm	最大 mm	最小 mm	最大 mm	
S - SN03	3/8"	12.3	12.8	15.1	15.6	50
S - SN04	1/2"	15.8	16.3	19	19.5	50
S - SN06	3/4"	20.6	21.1	24.4	24.9	50
S - SN08	1"	25.9	26.4	29.1	29.6	50
S - SN10	1 1/4"	34.6	35.1	39.4	39.9	30
S - SN12	1 1/2"	40.2	40.7	45.3	45.8	25
S - SN16	2"	50.4	50.9	57.2	57.7	20

- 產品材質：採不銹鋼板卷繞。
- 產品用途：耐銹蝕可繞性無被覆管，保護電線、室內防火用。
- 使用方式：先將電線穿入管內，配合不銹鋼軟管固定頭使用即可。
(請參考本目錄第 280-5010 類 ~ 280-5020 類)

