


280-3010 內螺紋型鋅製管接頭 (金屬軟管用) Female Thread Zinc Fittings For Metal Conduits

G (PF)

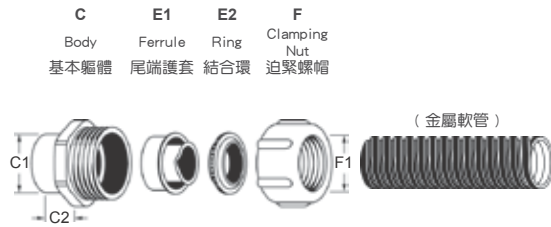

- 螺牙規格：G (PF) 牙。
- 產品材質：C,F 部份以鋅合金製成，E2 部份採用 PP 製成，E1 部份採用鐵製成。
- 顏色種類：金屬色。
- 適用範圍：可結合自 3/8" 到 4" 之金屬軟管規格使用。
- *本產品適用之金屬軟管眾多，請參考本目錄第 270-1010 類 ~ 270-1020 類。

單位：mm

螺牙規格 Thread	編號 Cat. No.	適用最大 徑 Max. Joint F1	適用AVC軟管規格 Accommodated AVC Conduits	螺紋內徑 Thread I. D. C1	螺紋長度 Thread Length C2	包裝 Std. Pkg. pcs
G (P F)	S - IZS21 - 18	18.9	(S - J03B) 3/8 " 管	19.5	12.1	10
	S - IZS21 - 21	22.2	(S - J04B) 1/2 " 管	19.5	12.1	10
	S - IZS26 - 26	27.7	(S - J06B) 3/4 " 管	25.1	13.7	10
	S - IZS33 - 34	34.4	(S - J08B) 1 " 管	31.1	15.1	10
	S - IZS42 - 42	43.3	(S - J10B) 1 1/4 " 管	40.1	21	5
	S - IZS48 - 48	49.6	(S - J12B) 1 1/2 " 管	45.8	19.7	5
	S - IZS60 - 60	61.6	(S - J16B) 2 " 管	57.7	23.5	5
	S - IZS75 - 75	74.6	(S - J20B) 2 1/2 " 管	73.4	24.6	1
	S - IZS88 - 88	89.8	(S - J24B) 3 " 管	85.9	27.4	1
S - IZS113 - 113	115.6	(S - J32B) 4 " 管	110.8	25.3	1	