


280-5010 不銹鋼製盒接頭 (不銹鋼軟管用) Stainless Steel Fittings For Metal Conduits

G (PF)

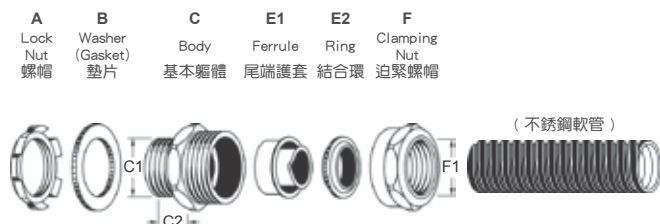

- 螺牙規格：G (PF) 牙。
- 產品材質：A,C,F 部份以不銹鋼製成，B,E2 部份採用 PP 製成，E1 部份採用鐵製成。
- 顏色種類：金屬色。
- 適用範圍：可結合自 1/2" 到 2" 之不銹鋼軟管規格使用。
- * 本產品適用之不銹鋼軟管眾多，請參考本目錄第 270-2010 類 ~ 270-2020 類。

單位：mm

螺牙規格 Thread	編號 Cat. No.	適用最大 口徑 Max. Joint F1	適用AVC軟管規格 Accommodated AVC Conduits	螺紋外徑 O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	包裝 Std. Pkg. pcs	
G (P F)	1/2	S - FSS21 - 21	21.8	(S - SJ04B) 1/2" 管	20.2	21 ~ 21.2	12.4	10
	3/4	S - FSS26 - 26	26.7	(S - SJ06B) 3/4" 管	25.7	26.5 ~ 26.8	13.6	10
	1	S - FSS33 - 34	34.7	(S - SJ08B) 1" 管	32.3	33.3 ~ 33.6	14.3	10
	1 1/4	S - FSS42 - 42	43.6	(S - SJ10B) 1 1/4" 管	40.9	42 ~ 42.3	17	5
	1 1/2	S - FSS48 - 48	50.6	(S - SJ12B) 1 1/2" 管	46.8	48 ~ 48.4	18.3	5
	2	S - FSS60 - 60	60.7	(S - SJ16B) 2" 管	58.7	60 ~ 60.4	20.1	5

280-5020 內螺紋型不銹鋼製管接頭 (不銹鋼軟管用) Female Thread Stainless Steel Fittings For Metal Conduits

G (PF)



- 螺牙規格：G (PF) 牙。
- 產品材質：C,F 部份以不銹鋼製成，E2 部份採用 PP 製成，E1 部份採用鐵製成。
- 顏色種類：金屬色。
- 適用範圍：可結合自 1/2" 到 2" 之不銹鋼軟管規格使用。
- * 本產品適用之不銹鋼軟管眾多，請參考本目錄第 270-2010 類 ~ 270-2020 類。

單位：mm

螺牙規格 Thread	編號 Cat. No.	適用最大 口徑 Max. Joint F1	適用AVC軟管規格 Accommodated AVC Conduits	螺紋內徑 I. D. C1	螺紋長度 Thread Length C2	包裝 Std. Pkg. pcs	
G (P F)	1/2	S - ISS21 - 21	21.8	(S - SJ04B) 1/2" 管	19.5	12.2	10
	3/4	S - ISS26 - 26	26.7	(S - SJ06B) 3/4" 管	25.4	13.7	10
	1	S - ISS33 - 34	34.7	(S - SJ08B) 1" 管	31.7	13.9	10
	1 1/4	S - ISS42 - 42	43.6	(S - SJ10B) 1 1/4" 管	40.2	18	5
	1 1/2	S - ISS48 - 48	50.6	(S - SJ12B) 1 1/2" 管	45.8	18.5	5
	2	S - ISS60 - 60	60.7	(S - SJ16B) 2" 管	57.5	18.7	5