


260-5010 90° 彎角型快插式尼龍盒接頭(塑膠浪管用) 90° Elbow Quick-Fit Corrugated Tubing Fittings

PATENTED
專利品

公制
(Metric)

PG

G(PF)

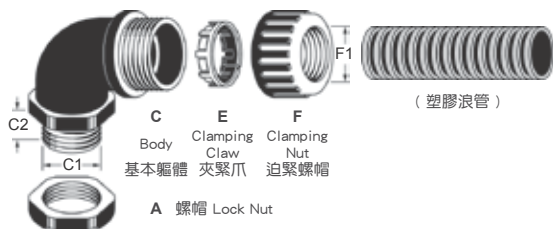

- 螺牙規格：公制牙 (ISO Metric)、PG 牙及 G (PF) 牙。
- 產品材質：A.C.E.F 部份採用 UL 認可之非鹵素 (Halogen-Free) 尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2)。
- 防水等級：IP 54。
- 工作溫度：-40°C 至 105°C (-40°F 至 221°F)；短時間可達 160°C (320°F)。
- 產品特性：本款快插型 90 度彎角的浪管盒接頭能依指定的出線角度固定浪管，並大大地減低彎曲所需的空間，並能防止浪管過度彎曲所造成的破損或壽命縮短，以及能保護電纜線的彎區部位。快插型的設計可讓任何浪管輕鬆地滑入盒接頭，並且透過迫緊螺帽將浪管安全上緊防止脫落得到性能兼具的優點，讓整個配管系統達到最佳的操作性能與保護特性。本產品全數通過抗 UV 耐候實驗且功能不變。產品有耐油、耐弱酸強鹼、耐化學與一般溶劑等特性。全方位的產品尺寸能對應全世界常用的浪管規格，其優秀的質感設計能完美地搭配在所有的高級機器設備上。

* 本產品適用之浪管眾多，請參考本目錄第 250-1010 類 ~ 250-7010 類。

單位：mm

螺牙規格 Thread	編號 Cat. No.			適用最大 口徑 Max. Joint F1	適用AVC浪管規格 Accommodated AVC Tubings			螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	結構體 最小內徑 Body Min. I. D.	包裝 Std. Pkg. pcs	
	規格 Sizes	黑	淺灰		銀灰	尼龍管系列							PE 管系列
		RAL 9005	RAL 7035		RAL 7001								
M16 X 1.5	N - MGQ16 - E - 13 - ST	B	G	SG	13	(NGN - 10B) 5/16"管	(NFE - 02.5B) 5/16"管	-	16	16 ~ 16.3	10	10	
	N - MGQ16 - E - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B) 3/8"管	-	-	16	16 ~ 16.3	15	10	
	N - MGQ16 - E - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B) 3/8"管	(NFE - 03B) 3/8"管	3/8"管	16	16 ~ 16.3	15	10	
M20 X 1.5	N - MGQ20 - E - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B) 3/8"管	-	-	20	20 ~ 20.3	15	13	
	N - MGQ20 - E - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B) 3/8"管	(NFE - 03B) 3/8"管	3/8"管	20	20 ~ 20.3	15	13	
	N - MGQ20 - E - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B) 1/2"管	(NFE - 04B) 1/2"管	1/2"管	20	20 ~ 20.3	15	14.5	
M25 X 1.5	N - MGQ25 - E - 26	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B) 3/4"管	(NFE - 06B) 3/4"管	3/4"管	25	25 ~ 25.4	15	18	
	N - MGQ25 - E - 28	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B) 3/4"管	-	-	25	25 ~ 25.4	15	18	
M32 X 1.5	N - MGQ32 - E - 34	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B) 1"管	(NFE - 08B) 1"管	1"管	32	32 ~ 32.4	15	25	
M40 X 1.5	N - MGQ40 - E - 42	B	G	SG	43	(NGN - 36B) 1 1/4"管	(NFE - 10B) 1 1/4"管	1 1/4"管	40	40 ~ 40.4	20	33	
PG 16	N - PGQ16 - E - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B) 3/8"管	-	-	22.5	22.5 ~ 22.8	12	14	
	N - PGQ16 - E - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B) 3/8"管	(NFE - 03B) 3/8"管	3/8"管	22.5	22.5 ~ 22.8	12	14	
G (PF)	1/2	N - FGQ21 - E - 15	B	G	SG	16	(NGN - 12B) 3/8"管	-	-	20.955	21 ~ 21.2	12	14
		N - FGQ21 - E - 18	B	G	SG	18.3	(NGN - 14B) 3/8"管	(NFE - 03B) 3/8"管	3/8"管	20.955	21 ~ 21.2	12	14
		N - FGQ21 - E - 21	B	G	SG	22	(NGN - 17B) 1/2"管	(NFE - 04B) 1/2"管	1/2"管	20.955	21 ~ 21.2	15	15
	3/4	N - FGQ26 - E - 26	B	G	SG	26.5	(NGN - 22B) 3/4"管	(NFE - 06B) 3/4"管	3/4"管	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20
		N - FGQ26 - E - 28	B	G	SG	28.5	(NGN - 23B) 3/4"管	-	-	26.441	26.5 ~ 26.8	15	20
		N - FGQ33 - E - 34	B	G	SG	34.5	(NGN - 28B) 1"管	(NFE - 08B) 1"管	1"管	33.249	33.3 ~ 33.6	15	25
1 1/4	N - FGQ42 - E - 42	B	G	SG	43	(NGN - 36B) 1 1/4"管	(NFE - 10B) 1 1/4"管	1 1/4"管	41.91	42 ~ 42.3	20	33	